

四日市港海岸 工事便り【令和8年4月】

～四日市の未来を支える災害に強い護岸へ～

Vol.5

沿岸地域の皆様へ 四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の工事状況をお知らせします。

四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要


事業目的

四日市港海岸において、海岸保全施設の耐震改良と嵩上げを実施することで、発生確率の高い津波(L1津波)や高潮(伊勢湾台風クラス)から地域住民の生命・財産を防護するとともに、企業活動を維持します。

整備施設

護岸(改良)3,862m、胸壁(改良)884m、樋門(改良)5基、陸閘(改良)11基

石原・塩浜地区の既設の海岸保全施設は、液状化の概念が考慮される以前の古い設計基準により整備されています。また、施設直下は液状化層が堆積していることが確認されており、地震発生時には海岸保全施設が変位し、防護機能が損なわれる可能性があります。

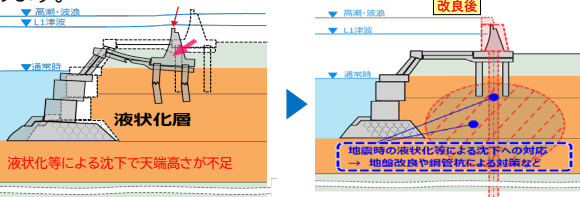


令和7年度四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事 施工箇所
 ※防護区域は、石原地区・塩浜地区における現在の防潮堤に対するL1津波による浸水想定範囲を示したもので(中部地方整備局算出)

令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事の概要

塩浜地区IV工区護岸において、仮設工(仮護岸整備)、構造物撤去工、土工(掘削)、本体工(鋼管矢板打設)を完了しました。【工期：令和7年9月4日～令和8年3月27日】



施工写真

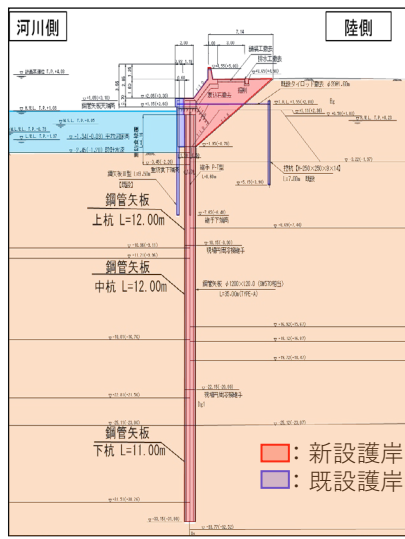


標準護岸断面図




国土交通省 中部地方整備局
 四日市港湾事務所 海岸課
 TEL:059-359-0163

工事完了後の現場写真

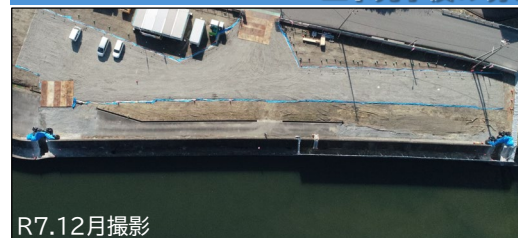


施工前(全景)

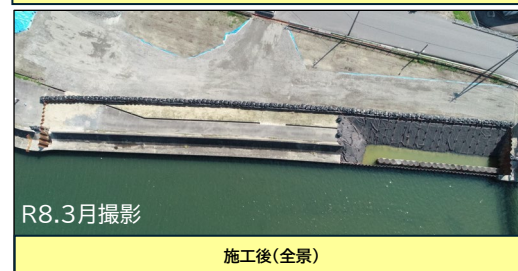

施工後(全景)



鋼管矢板(近景)

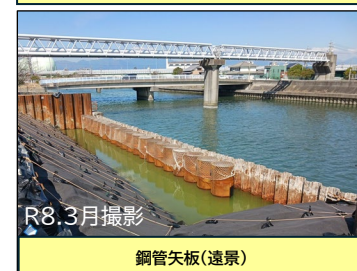

鋼管矢板(遠景)

令和8年度の工事のお知らせ

塩浜地区IV工区護岸において、構造物撤去工、本体工(鋼管矢板打設)を実施します。
 【工期：令和8年3月26日～令和8年10月16日】



現場担当者より

平素より、四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業に対して、ご理解・ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
 2月中旬頃より進めてまいりました本工事の最終工程となる鋼管矢板の打設作業について、3月12日(木)をもってすべての鋼管矢板の打設が完了しました。また、工事で使用した重機の解体・搬出や現場内の後片付けも完了し、3月27日をもって令和7年度の工事は竣工しました。
 施工に伴う騒音や振動などでご迷惑をおかけすることもございましたが、地域の皆様ならびに関係企業の皆様のご理解とご協力のおかげで、無事に竣工することができました。
 令和8年度以降も隣接区域における改良工事を継続してまいります。引き続き、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。